MICROCRE 研润光机


DC-F 风冷型电动振动试验台

产品资料摘要

型号 DC-F 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

DC-F系列风冷型电动振动试验台适用于汽车零部件,电子元器件,航天航空产品应力筛选等多种典型振动、模拟试验要求。

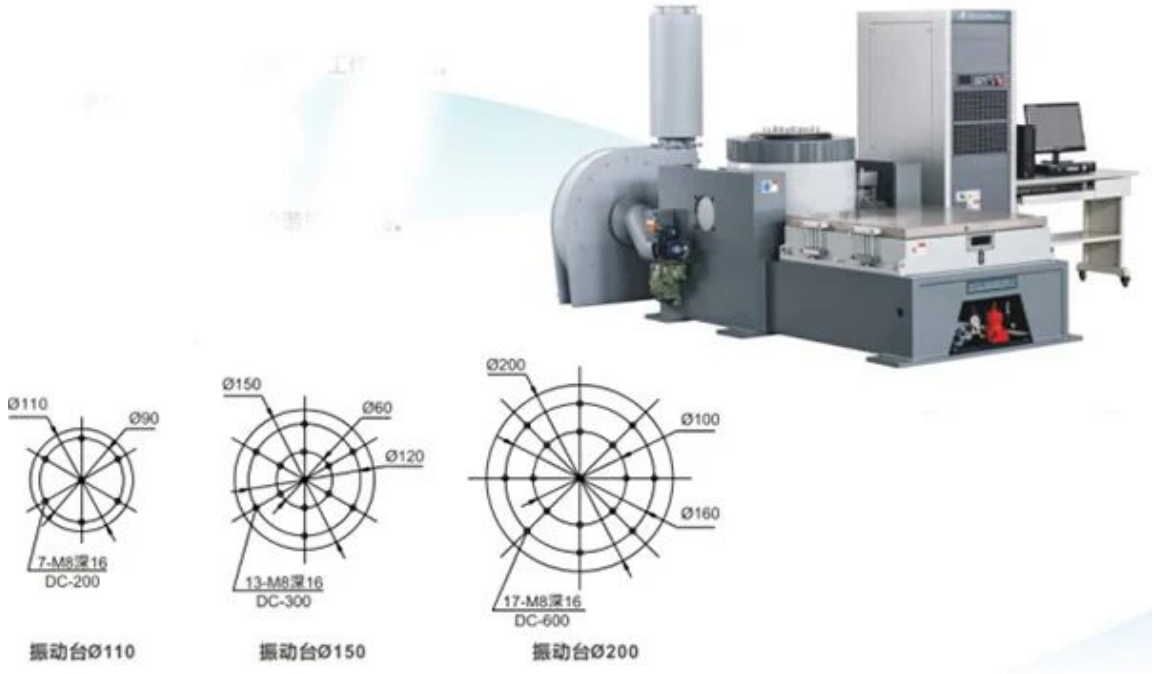

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
系统型号	DC-100-2 | DC-200-3 | DC-300-3 | DC-600-6 | DC-1000-15
频率范围	5-4500 | 5-4500 | 5-5000 | 5-5000 | 5-3500
额定正弦推力	0.98 | 1.96 | 2.94 | 5.88 | 9.8
最大加速度	490 | 980 | 980 | 980 | 980
最大速度	2
最大位移	25 | 25 | 40 | 51 | 51

参数项目	原站列示数值或说明
最大载荷	70 | 70 | 120 | 200 | 200
台体型号	DC-200 | DC-200 | DC-300 | DC-600 | DC-1000
运动部件质量	2 | 2 | 3 | 6 | 10
台面直径	110 | 110 | 150 | 200 | 240
容许偏心力矩	196 | 196 | 196 | 300 | 300
外形W*H*D	660*630*530 | 720*660*540 | 790*700*550 | 900*810*570
台体重量	410 | 410 | 454 | 620 | 1150
功率放大器	SA-2 | SA-3 | SA-3 | SA-6 | SA-15
最大输出功率	2 | 3 | 3 | 6 | 15
重量	230 | 230 | 230 | 240 | 290

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/DC-F.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。