MICROCRE 研润光机


DH-G 高加速度电动振动试验台

产品资料摘要

型号 DH-G 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

DH-G系列高加速度电动振动试验台主要用于电子元器件、汽车零部件、航空接插件等高加速度需求领域。

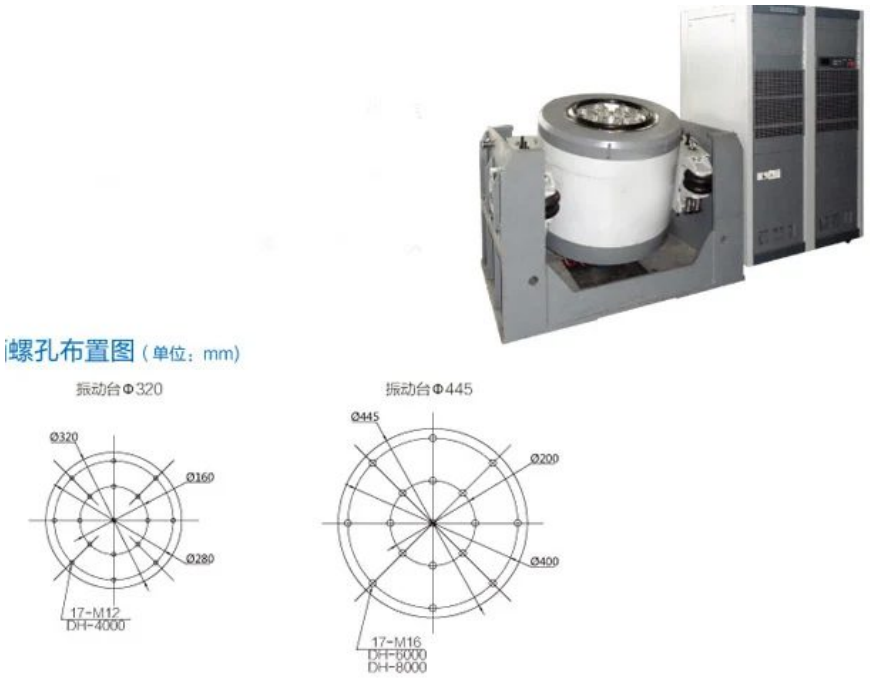

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
系统型号	DH-4000-40 | DH-6000-60 | DH-8000-80
最大正弦加速度	1470 | 1470 | 1470
随机加速度	980 | 980 | 980
振动频率范围	2-3000 | 2-2800 | 2-2600
额定推力	39.2 | 58.8 | 78.4
最大速度	2
最大位移	51

参数项目	原站列示数值或说明
最大载荷	400 | 600 | 800
振动台体型号	DH-4000 | DH-6000 | DH-8000
运动部件质量	26 | 40 | 53
台面直径	320 | 445 | 445
外形W*H*D	1000*1060*880 | 1580*1110*1055 | 1516*1125*980
台体重量	2500 | 3500 | 4500
冷却方式	强制风冷 | 强制风冷 | 水冷
功率放大器型号	SA-40 | SA-60 | SA-80
最大输出功率	40 | 60 | 80

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/DH-G.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。