
MICROCRE 研润光机

GZB 机械式扭矩扳手

产品资料摘要

型号 GZB 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

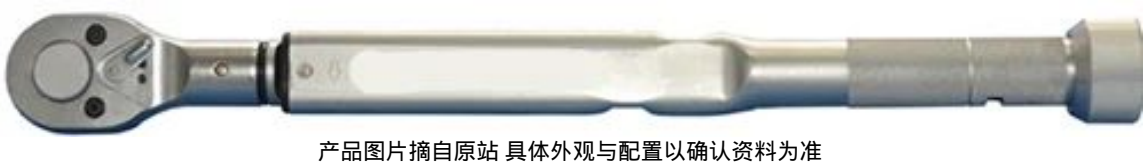

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	预置范围(N.m) | 分度值(N.m) | 总长(mm) | 有效力臂(mm) | 重量(kg) | 方榫公称尺寸(in)
GZB5	1~5 | 0.05 | 210 | 149 | 0.3 | 1/4”
GZB10	2~10 | 0.1 | 217 | 157 | 0.3 | 3/8”
GZB25	5~25 | 0.25 | 241 | 180 | 0.35 | 3/8”
GZB50	10~50 | 0.5 | 285 | 211.5 | 0.6 | 3/8”
GZB100	20~100 | 1 | 372 | 297 | 0.8 | 1/2”
GZB200	40~200 | 2 | 533 | 454 | 1.8 | 1/2”
GZB系列扭矩扳手为机械预制式扭矩扳手，扭矩覆盖范围	1N.m~200N.m

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/GZB.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。