MICROCRE 研润光机


LMH 低倍组织热酸蚀装置

产品资料摘要

型号 LMH 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

LMH低倍组织热酸蚀装置：通过加热酸液，腐蚀样品，该方法适合所有钢，包括轴承钢，为最后的仲裁方法。

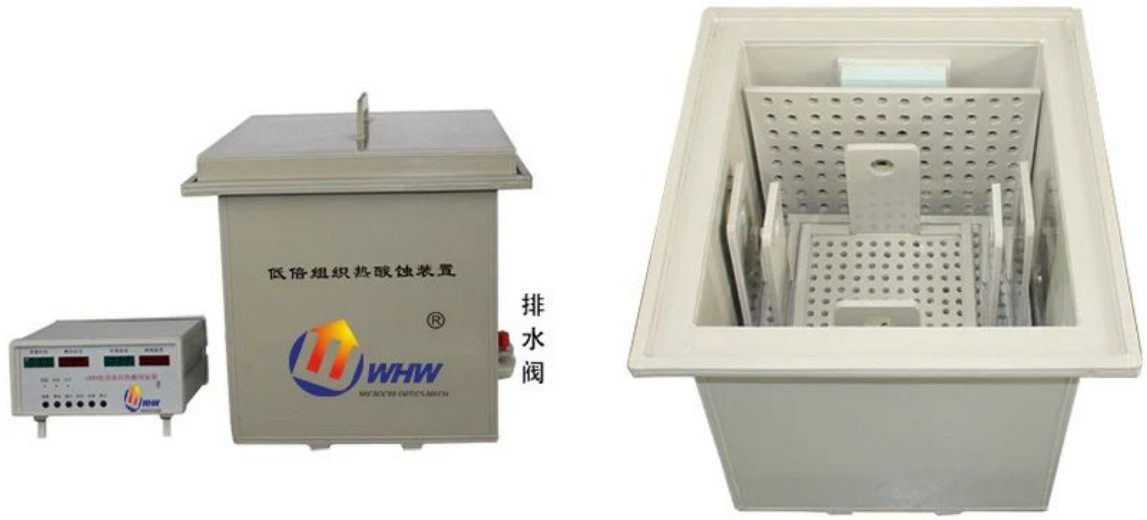

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
LMH低倍组织热酸蚀装置	通过加热酸液，腐蚀样品，该方法适合所有钢，包括轴承钢，为最后的仲裁方法。该设备适用于样品数量较少的实验室使用。
计算机及可控硅控制温度，范围	室温~1000C，时间：0 - 99.9分钟，具备时间提醒功能
标准电加热器功率/电压	3.0KW / 220V，长寿命，可选取不同的功率的电加热器
电源控制器尺寸	280 X 260 X 140mm
外形尺寸	420 X 480 X 580mm（另四周加上盖边沿，沿宽：50mm）
有效尺寸	400 X 400 X 250mm
可处理样品最大尺寸	400 X 400mm
控制器	一台

参数项目	原站列示数值或说明
酸蚀槽（含电加热器、温度传感器，样品筐各一个）	一套
说明书	一份
耐酸手套	一双
合格证,保修卡	一份

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/LMH.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。