MICROCRE 研润光机


NJC 扭矩倍增器液压扳手检定仪

产品资料摘要

型号 NJC 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

NJC系列扭矩倍增器液压扳手检定装置（精度等级：+/-1），NJC系列扭矩倍增器液压扳手主要用于扭矩倍增器的检测，同时也可以用于量程范围内的液压扭矩扳手的检测。

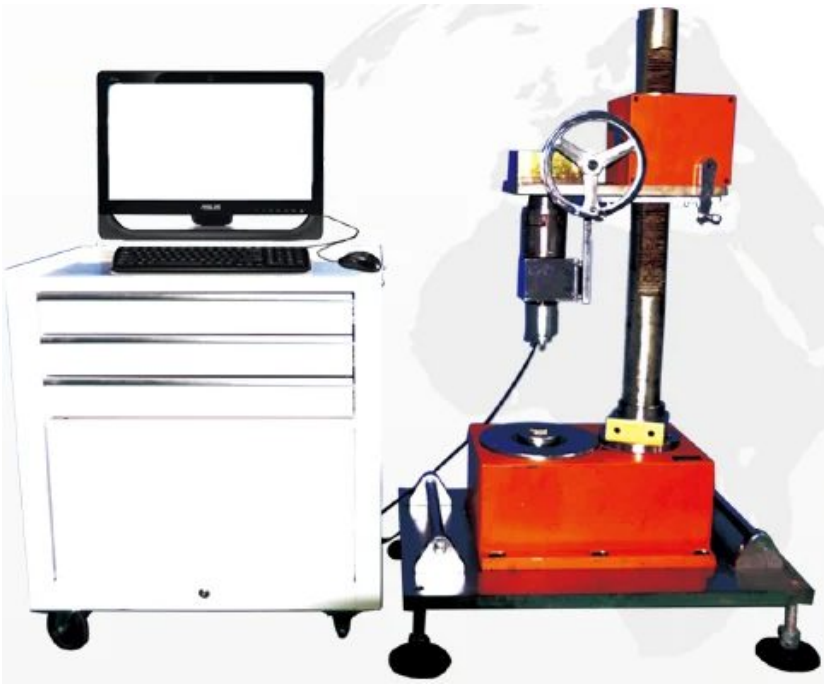

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	量程(N.m) | 精度等级 | 外形尺寸(mm) | 套筒孔(mm) | 结构形式
NJC3000	300-3000 | 10%-100%量程内每一点的1% | 1190×800×600 | 25.4 | 分体连接
NJC10000	1000-10000 | 38.1
NJC20000	2000-20000 | 63.5
NJC系列扭矩倍增器液压扳手检定装置（精度等级	+/-1），NJC系列扭矩倍增器液压扳手主要用于扭矩倍增器的检测，同时也可以用于量程范围内的液压扭矩扳手的检测。

参数项目	原站列示数值或说明
示值检测精度	扭矩输入传感器和扭矩输出传感器精度均为0.5级，整个装置精度为1级。
扭矩测量范围	输入端：10～300N.m 输出端：1000～10000N.m（其中输入端由100N.m、300N.m、500N.m三种扭矩传感器可供选择；输出端由5000N.m、10000N.m、20000N.m三种扭矩传感器可供选择）
环境温度	20±10℃
环境相对湿度	≤80%
工作电压	AC 220V 50Hz

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/NJC.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。