
MICROCRE 研润光机

XZ-150G 表面轮廓测量仪

产品资料摘要

型号 XZ-150G 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

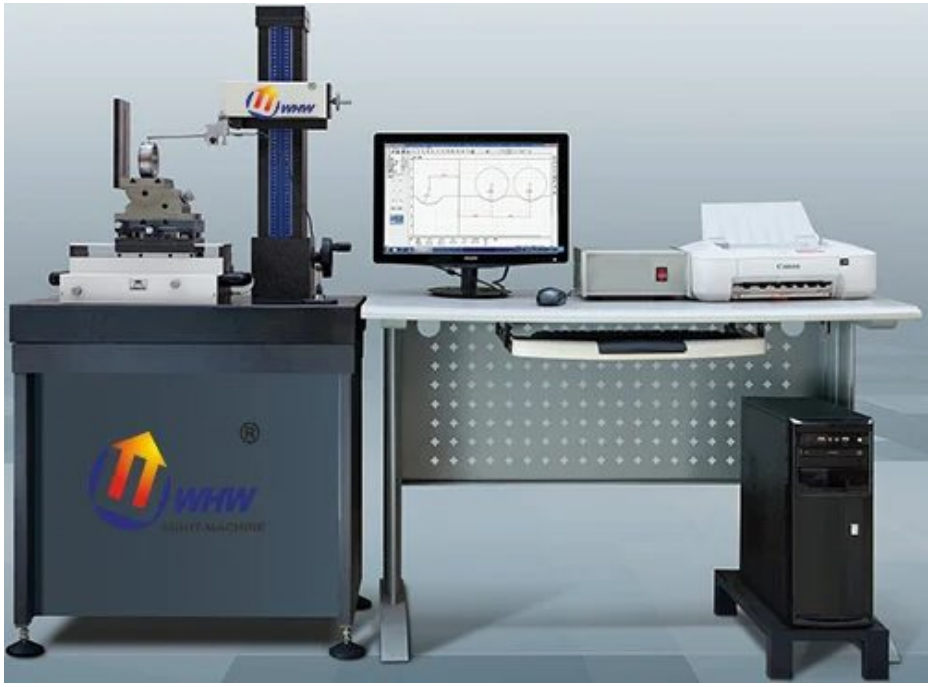

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
气浮工作台气浮形式	开式
移动精度	Z ≤ 0.3um/80mm
光栅尺定位精度	X ≤ 3um/150mm
产地	进口
X轴导轨移动直线度	0.3um/100mm
分辨率	1um
X/Y轴移动方式	手动

参数项目	原站列示数值或说明
传感器量程	6mm(可扩展)
传感器分辨率	1/65536
测量范围	轴Φ1-100mm；套 ≤ Φ200mm；长度140mm
承重	15kg
电源	220V/50Hz/0.5Kw
气源压力	纯净空气 ≥ 0.5Mpa
环境	常温；湿度：20-80%RH(无结露)；良好地线

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/XZ-150G.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。