MICROCRE 研润光机


Y9060D 低速大承载圆度测量仪

产品资料摘要

型号 Y9060D 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

Y9060D低速大承载圆度测量仪适用于各种连续和非连续表面，规则、不规则的环形工件的圆度、波纹度、平面度、平行度等参数的测量，可用四种方法评定圆度误差（最小二乘法、区域法、最小外接圆、最大内切圆法）

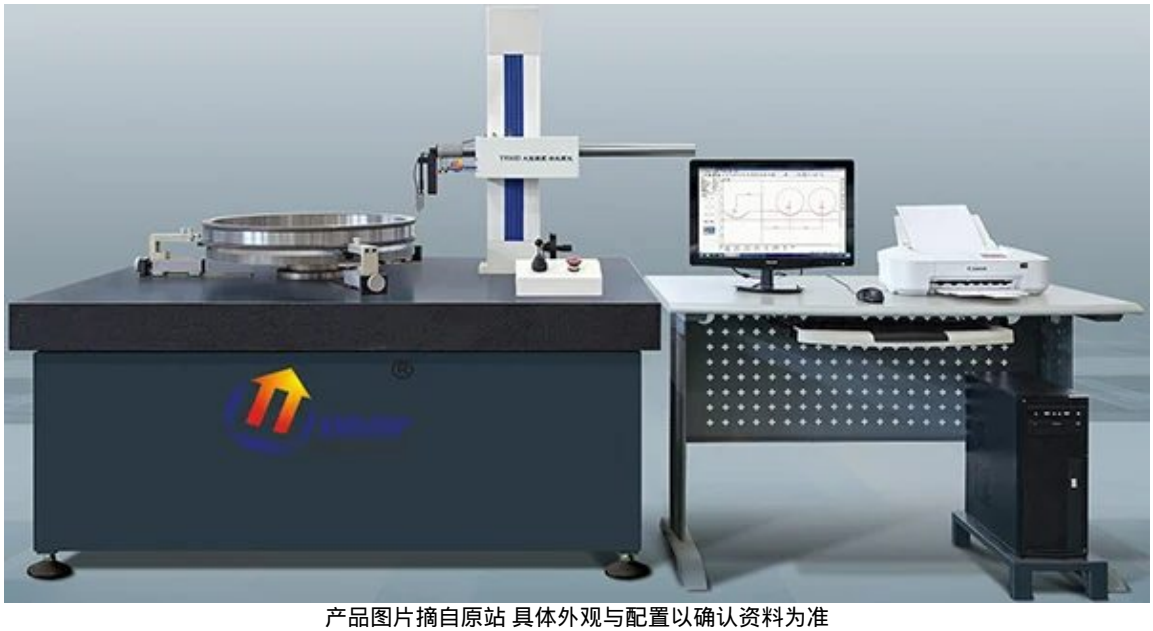

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
项目、型号	Y9060D
主轴精度	±0.045um
系统精度	≤ 0.15um
数据采集	进口德国HEIDENHAIN精密圆光栅
测量最大外径	Φ600mm（可扩展750mm）
测量最小内径	Φ5mm
测量最大高度	440mm（可扩展600 mm）

参数项目	原站列示数值或说明
立柱高度	560mm（可扩展700 mm）
量程范围	≤400μm(半径差)
传感器分辨率	0.01um
最大承载	250Kg
转速	5转/分
电源、气源压力	电源220V、50V、250W；气源压力≥0.45MPa
总功率	＜0.5KW
总重量	1200Kg
外形尺寸	1600mm×1150mm×700mm

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/Y9060D.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。