MICROCRE 研润光机


YNBQ 驱动式液压扭矩扳手

产品资料摘要

型号 YNBQ 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YNBQ液压扭矩扳手是一种动力扭矩工具,在系统压力的驱动下可以准确地控制力矩,其结构形式有驱动式(四方轴)和中空式(六方孔)两种,用钛合金及超高强度材料制造，它是准确实现力矩要求的理想工具同时能方便快捷地完成螺栓装卸任务。

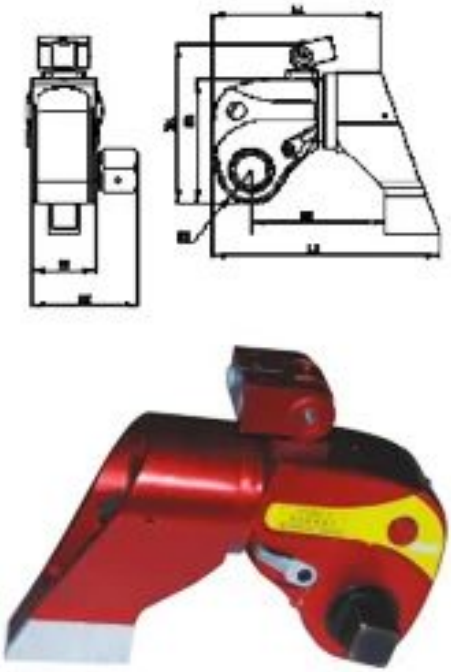

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	YNBQ-1 | YNBQ-3 | YNBQ-5 | YNBQ-10
扭矩范围(N.m)	194-1939 | 460-4600 | 768-7680 | 1583-15834
螺母范围(mm)	16-36 | 22-48 | 27-56 | 36-72
重量(kg)	2 | 4 | 7.0 | 13.1
L1	130 | 166 | 198 | 231

参数项目	原站列示数值或说明
L2	182	241	281	336
H1	50	68	80	100
H2	72	95	123	141
H3	99	130	155	187
H4	144	176	198	230
R1	26	34	39	51
R2	99	134	152	174
驱动轴	3/4″	1″	1-1/2″	1-1/2″

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YNBQ.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。