
MICROCRE 研润光机

YR-9800 X射线荧光光谱仪

产品资料摘要

型号 YR-9800 X 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

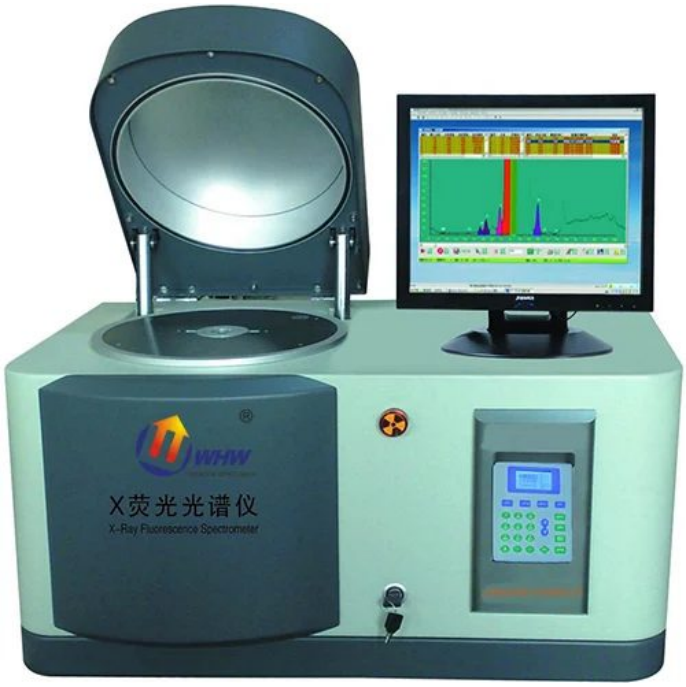

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
检测基体（多基体）	Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb、Sn、Ag等多种金属及其合金样品分析
分析通道（多通道）	可扩展到45个通道
分析波段（宽范围）	120~850nm
检测时间（短时间）	根据样品的不同类型，一般小于30秒
光学室（精恒温）	38℃±0.2℃
电源	保护接地的单相电源。电压：220VAC，频率：50Hz ,使用功率:1.8KVA
环境条件	工作温度：10-30℃，存放温度：0-45℃，湿度：≤85%

参数项目	原站列示数值或说明
二、检测基体	铁、铜、铝、镍、钴、镁、钛、锌、铅、锡、银
光电倍增管检测器，光谱分析范围	160nm-850nm。
结构	优化的帕邢-龙格架构、动态安装技术、整体铝合金铸造、局部恒温
光栅	曲率半径：750mm
入射狭缝	20u
出射狭缝	高精度光刻蚀整体狭缝，根据不同元素设立30u-75u缝宽
检测器	光电倍增管（PMT）检测器
保护接地的单相电源。电压	220VAC，频率：50Hz ,使用功率:1.8KVA
工作温度	10-30℃，存放温度：0-45℃，湿度：≤85%

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR-9800.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。