MICROCRE 研润光机


YR2038 光电自准直仪

产品资料摘要

型号 YR2038 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YR2038 电子自准直仪 结合了电子目镜技术、高分辨率图像传感技术和嵌入式数字图像处理技术，可同时对两个方向的角度进行测量，提供高精度测量。

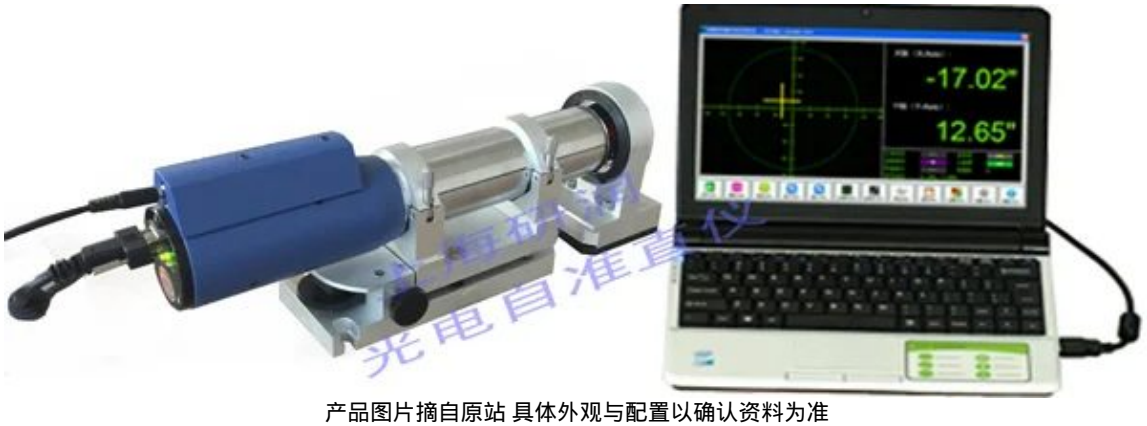

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量距离	10米
最大读数视场	3000×2400 (角秒)
物镜焦距	200mm
物镜口径	38.1mm(NA.=85%)
光源	大功率半导体光源LED (中心波长 λ=630nm)
探测器	高分辨率图像传感器
目镜	软件显示的电子目镜
测量频响	7.5Hz TYP
接口	USB 2.0
分辨率	0.1” (角秒)

参数项目	原站列示数值或说明
测量精度	1″
外形尺寸	280X80X115mm
重量	2.0KG
主机	1台
带磁反光镜	1只
二维可调底座	1只

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR2038.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。