MICROCRE 研润光机


ZHR-150SS 电脑全洛氏硬度计

产品资料摘要

型号 ZHR-150SS 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

电脑全洛氏硬度计为研润自主研发第五代高端产品，采用笔记本电脑控制，操作简单方便。

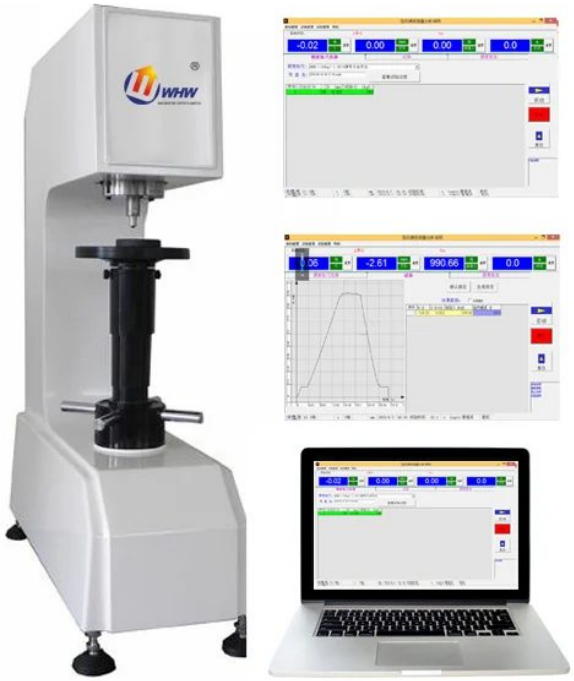

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
洛氏总试验力	表面洛氏15Kg(147.1N),30Kg(294.2N),45Kg(441.3N)
硬度测量范围	洛氏HRA:20 ~ 88 、HRB:20 ~ 100、HRC:20 ~ 70
表面洛氏HR15N	70 ~ 91、HR30N:42 ~ 80、HR45N:20 ~ 70)
表面洛氏HR15T	73 ~ 93、HR30T:43 ~ 82、HR45T:12 ~ 72)
洛氏标尺	洛氏15种HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV
被测试件允许最大高度	220mm

参数项目	原站列示数值或说明
压头中心到机身距离	200mm
电源电压	AC220V±5%，50~60Hz
延时控制	1~60秒可调

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ZHR-150SS.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。