MICROCRE 研润光机


ZXHR-150S 电脑塑料洛氏硬度计

产品资料摘要

型号 ZXHR-150S 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

电脑塑料洛氏硬度计为研润自主研发第五代高端产品，采用windows系统笔记本电脑控制，操作简单方便。

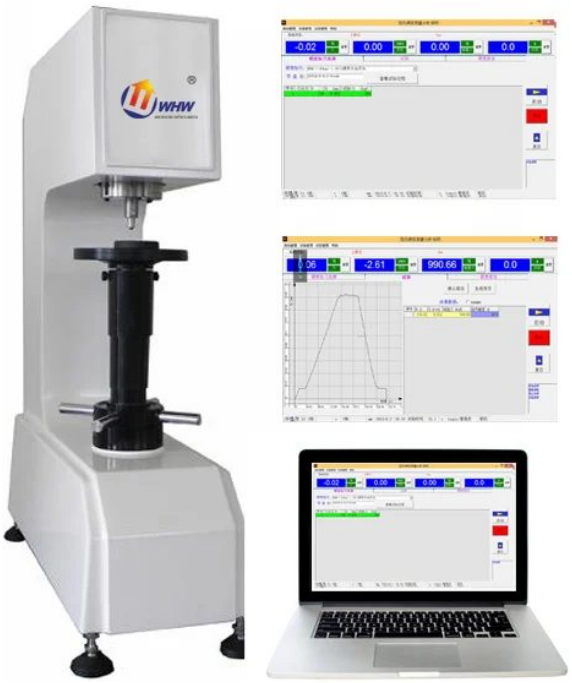

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
应用范围	塑料洛氏硬度计适用于硬塑料、硬橡胶、摩擦材料、合成树脂、铝锡合金、硬纸板、铝、锡、铜、软钢等材料的硬度测定。
总试验力	洛氏60kgf (588.4N)、100kgf (980.7N)、150kgf (1471N)
洛氏标尺	HRE, HRL, HRM, HRR (
硬度测试范围	HRE70 ~ 94,HRL100 ~ 120,HRM85 ~ 110,HRR114 ~ 125
电源电压	AC220V±5%，50~60Hz
延时控制	1~60秒可调

参数项目	原站列示数值或说明
被测试件允许最大高度	220mm
压头中心到机身距离	200mm
硬度计外形尺寸	560×205×800（mm）（长×宽×高）
仪器重量约	80kg

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ZXHR-150S.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。