MICROCRE 研润光机


YROP10 电子式光学平行差测量仪

产品资料摘要

型号 YROP10 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

YROP10电子式光学平行差测量仪采用光学自准直仪原理及高精度数字图像处理技术完成对光学平晶、光学窗口或者光楔的平行差测量，测量软件可同时对两个正交方向的平行差或最大值进行测量，提供±1.0角秒的测量精度。

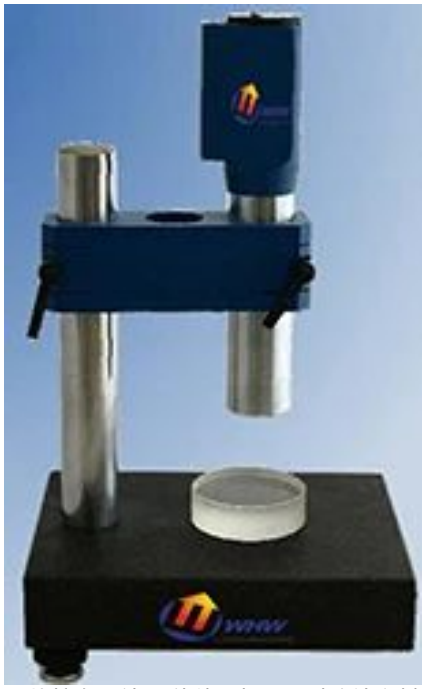

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
物镜焦距	200mm
物镜口径	38mm（NA.=90%）
光源类型	大功率半导体光源（中心波长λ=630nm）
探测器	高分辨率图像传感器
目镜	实时视频影像

参数项目	原站列示数值或说明
测量频响	3Hz TYP.
接口	USB2.0
最大读数视场	1800*1600（角秒）
分辨率	0.1角秒
精度	±1（角秒）
重复性	0.5（角秒）
工作台尺寸	255*200mm
升降调节范围	0-200mm
重量	15kg

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YROP10.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。