MICROCRE 研润光机


AMM-8ST 金相显微镜

产品资料摘要

型号 AMM-8ST 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

AMM-8大型研发倒置卧式 金相显微镜 用于鉴别和分析各种金属和合金的组织结构,是金属材料检验、铸件质量的鉴定及金属材料处理后的金相组织的分析研究等工作的良好工具

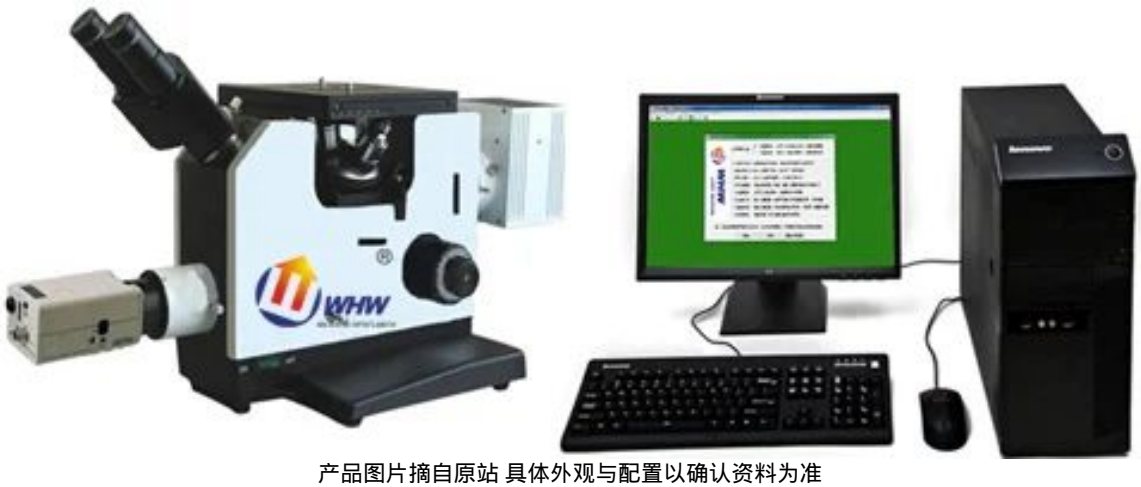

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号MC006	AMM-8	AMM-8D	AMM-8P	AMM-8T	AMM-8ST
大型研发倒置卧式 金相显微镜	大型研发数码倒置卧式 金相显微镜	大型研发视频图像倒置卧式 金相显微镜	大型研发图像处理倒置卧式 金相显微镜	大型研发数据处理倒置卧式 金相显微镜
1、目镜筒	卧式三目镜筒、双目、45度倾斜 瞳距55 - 75mm
2、目镜:	大视野 WF10X(Φ18mm)
3、物镜:	放大倍率：4X、10X、20X、40X
4、总放大倍率	光学总放大倍数:40-400倍;选配总放大倍数:25-1000倍
5、带限位和松紧调节装置	同轴粗动调焦系统升降:15mm
6、同轴调节的双层机械移动	载物台规格:180×155mm
7、照明系统	落射照明6V30W，卤素灯，亮度可调

参数项目	原站列示数值或说明
8、电源	220V/50HZ
9、配备系统	标准主机1套 | 主机+数码成像系统1套 | 主机+视频图像处理系统1套 | 主机+图像处理系统1套 | 主机+数据处理系统1套
选购	目镜: 惠更斯目镜5X；广角目镜10X（Φ20mm）；12.5×目镜
放大倍率	4X、10X、20X、40X
光学总放大倍数	40-400倍;选配总放大倍数:25-1000倍
同轴粗动调焦系统升降	15mm
同轴微动调焦系统微动格值	0.002mm（2μm）

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/AMM-8ST.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。