
GQH-T98 双组份常量红外线气体分析仪

产品资料摘要

型号 GQH-T98 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

双组份红外分析仪（常量）采用负滤波多组份红外分析技术，能同时分析被测气中两个组份浓度的工业用在线自动分析仪。

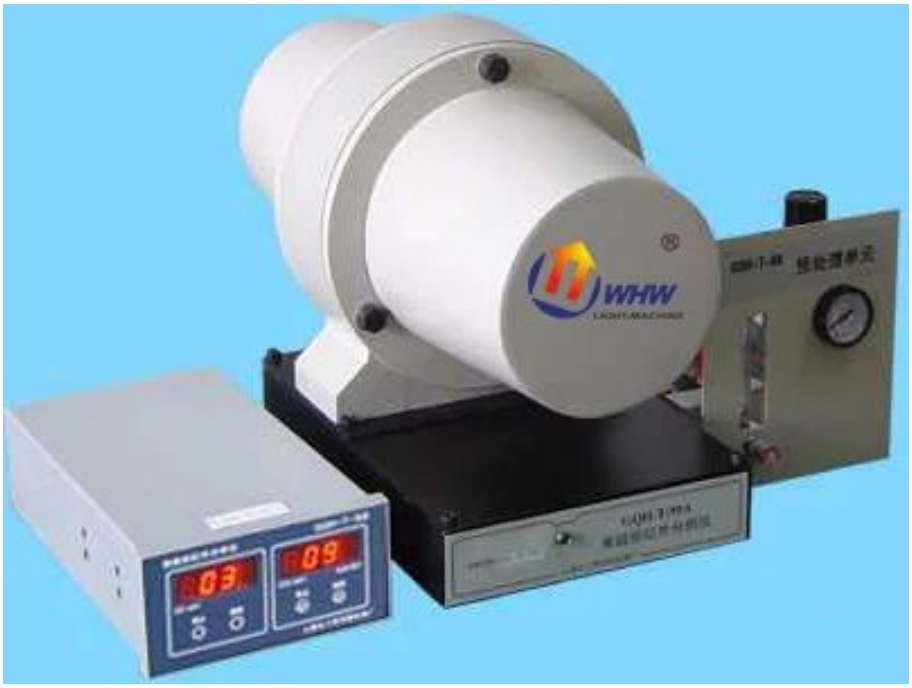

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量组份	同时进行 CO、CO2两个组份的在线自动分析
测量量程	0～30%（CO） 0～30%（CO2）
仪器精度	1级
仪器稳定性	每60小时连续测定，其指示值对基点的漂移不大于满量程的±1%
仪器重现性	不大于满量程的±1.5%
响应时间	≤60秒

参数项目	原站列示数值或说明
供电电源	~ 220v ±10%， 50HZ ±1%

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/GQH-T98.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。