MICROCRE 研润光机


YR25PC02 高精度光电自准直仪

产品资料摘要

型号 YR25PC02 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

采用计算机显示的光电自准直仪，用于精密角度测量。原站给出的工作距离为0-25m，具体测量条件和附件配置请参阅技术表。

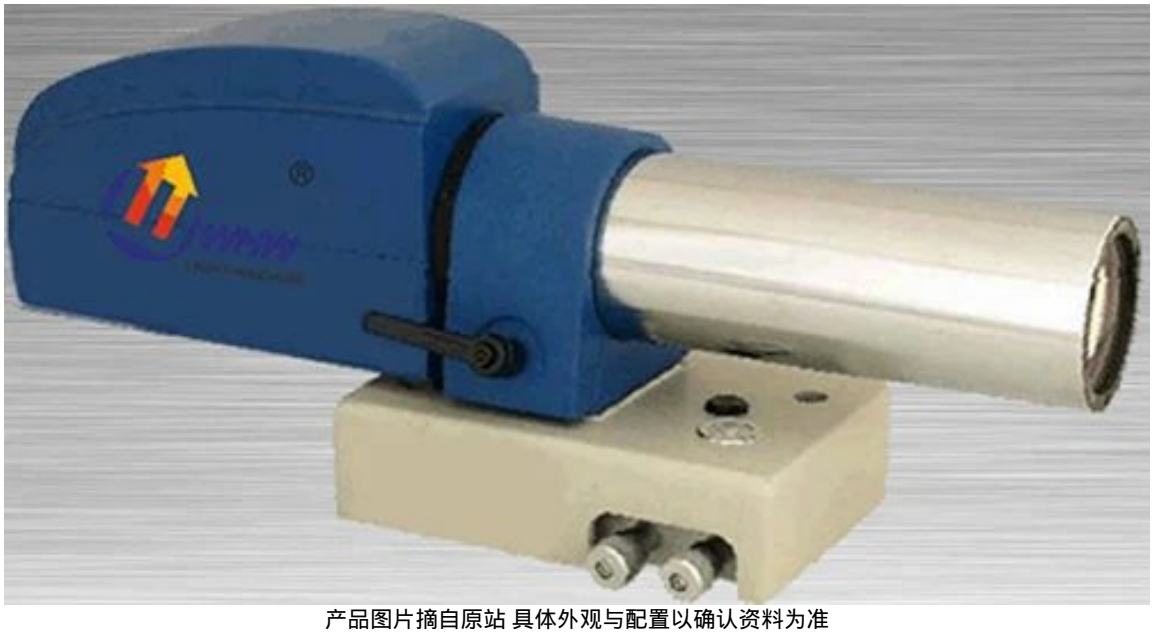

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
物镜焦距	300mm
物镜口径	50mm（NA.=90%）
光源类型	大功率半导体光源（中心波长λ=630nm）
探测器	两个科学级高分辨率探测器
目镜	软件显示的大视野电子目镜
测量频响	25Hz TYP.
接口	USB2.0高速接口

参数项目	原站列示数值或说明
测量距离	25m
最大读数视场	4000（角秒）
分辨率	0.01角秒
精度	±100（角秒）时0.2（角秒）；±1000（角秒）时0.5（角秒）
重复性	0.05（角秒）
外形尺寸	405（L）*130(W)*168(H)mm
重量	6.3kg

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/YR25PC02.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。